


Impianti di prima pioggia in continuo con vasche monoblocco circolari e ad anelli componibili


Fornitura di impianto per il trattamento in continuo delle acque di prima pioggia, serie Pluvia mod. IPC/____, dimensionati secondo quanto prescritto dalle Norme UNI EN 858-1, per il trattamento di superfici scolanti, realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza, con vasche circolari monoblocco / ad anelli componibili, composto da: un pozzetto scolmatore, provvisto internamente di stramazzo tipo "Cipolletti", sedimentatore e separatore oli classe I, aventi all'interno deflettori in acciaio inox e filtro a coalescenza, oltre al dispositivo di scarico munito di otturatore a galleggiante, con copertura carrabile _____ daN.

MODELLO IPC/C

SEZIONE

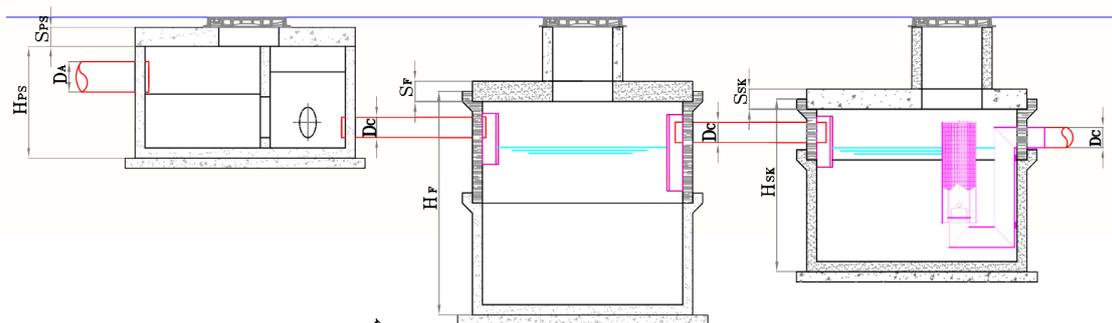

PIANTA

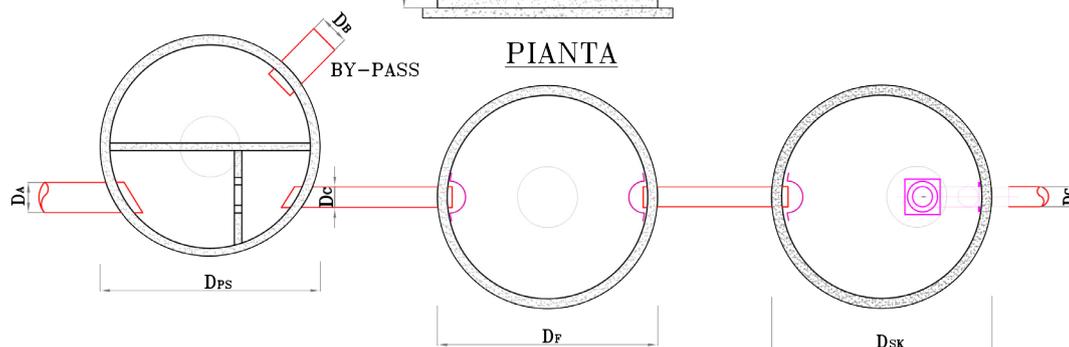

Dati di progetto:

- ✓ Intensità prima pioggia: 55.56 l/s/ha
- ✓ Massa Volumetrica: 0.80 g/cm³
- ✓ Inquinamento massimo all' entrata da oli minerali: 125 mg/l
- ✓ Inquinamento massimo all' uscita: < 5 mg/l
- ✓ Il volume minimo del sedimentatore si ottiene moltiplicando NS per un fattore 100 nel caso le acque raccolte provengano da strade o aree di rifornimento coperte, per un fattore pari a 200 (secondi) se provenienti da aree di parcheggio autoveicoli, stazioni di rifornimento all'aperto o autolavaggi.



Articolo nr.	Tipo	Dimensioni								Peso totale (q.li)	Elemento più pesante (q.li)
		Q (l/s)	D _{ps} (m)	H _{ps} (m)	Vol. (l)	D _f (m)	H _f (m)	D _{sk} (m)	H _{sk} (m)		
P07004B	IPC 4/200*	4	1.65	1.00	800	Ø 1.60	1.55			35.15	22.00
P07010B	IPC 10/200*	10	1.65	1.00	2000	Ø 2.20	1.70			51.15	28.00
P07015A	IPC 15/100*	15	2.20	1.10	1500	Ø 2.20	1.70			70.00	32.00
P07015B	IPC 15/200*	15	2.20	1.10	3000	Ø 2.20	2.20			78.00	32.00
P07020A	IPC 20/100*	20	2.20	1.10	2000	Ø 2.20	2.20			78.00	32.00
P07020B	IPC 20/200*	20	2.20	1.10	4000	Ø 2.20	2.70			88.00	32.00
P07030A	IPC 30/100*	30	2.20	1.10	3000	Ø 2.20	2.70			88.00	32.00
P07030B	IPC 30/200*	30	2.20	1.10	6000	Ø 2.50	2.65			112.00	80.00
P07040A	IPC 40/100*	40	2.20	1.10	4000	Ø 2.50	2.15			92.00	60.00
P07040B	IPC 40/200	40	2.20	1.10	8000	Ø 2.50	2.65	Ø 2.20	Ø 2.70	168.00	80.00
P07050A	IPC 50/100*	50	2.20	1.10	5000	Ø 2.50	2.65			112.00	80.00
P07050B	IPC 50/200	50	2.20	1.10	10000	Ø 2.50	2.65	Ø 2.50	Ø 2.65	192.00	80.00



Legenda: * Sedimentatore e separatore integrati in un'unica vasca
 Dimensioni pozzetto scolmatore - Dimensioni separatore oli - Dimensioni desoleatore

I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)

Art.nr	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S00160D	SC 160	Ø 1.60	0.20	8.40
S00220D	SC 220	Ø 2.20	0.20	17.50
S00250D	SC 250	Ø 2.50	0.20	22.00

Accessori abbinabili al modello IPC

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A3ALLSO	AL SO		1	Allarme sonoro ottico max. livello oli
	RRE		1	Rivestimento con resine epossidiche
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 600	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400

