


Fornitura di separatore oli classe I prefabbricato serie Pluvia mod. SK/____, dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme UNI EN 858-1, per il trattamento di acque provenienti da superfici scolanti, realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza, composto da una vasca separatore oli monoblocco o ad anelli circolari componibili, avente all'interno deflettori in acciaio inox e filtro a coalescenza, oltre a dispositivo di scarico munito di otturatore a galleggiante, con copertura carrabile _____ daN.

MODELLO SK/C

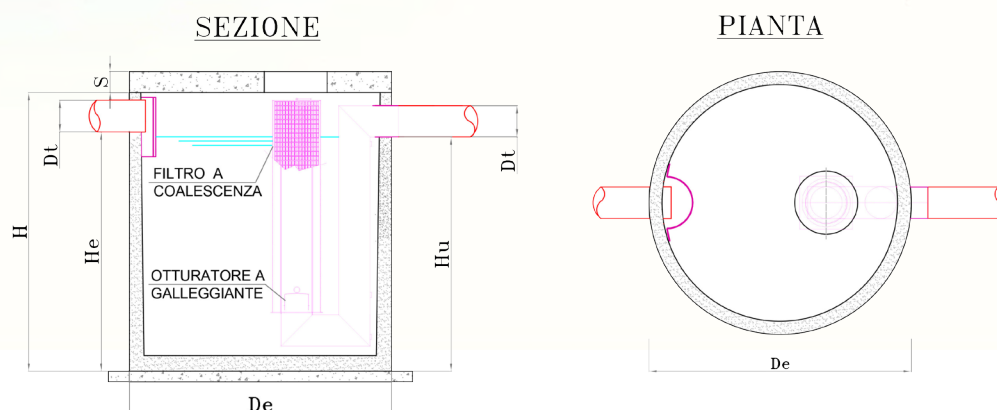

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni						Peso (q.li)	Elemento più pesante (q.li)
		Portata (l/s)	De (m)	H (m)	He (m)	Hu (m)	Dt (mm)		
P03010	SK 10/C	10	Ø 1.6	1.55	1.29	1.24	Ø 160	22.0	22.0
P03015	SK 15/C	15	Ø 1.6	1.55	1.25	1.20	Ø 200	22.0	22.0
P03020	SK 20/C	20	Ø 2.2	1.70	1.27	1.22	Ø 200	38.0	28.0
P03030	SK 30/C	30	Ø 2.2	2.20	1.70	1.65	Ø 250	46.0	28.0
P03040	SK 40/C	40	Ø 2.2	2.70	2.15	2.10	Ø 300	56.0	28.0
P03050	SK 50/C	50	Ø 2.5	2.15	1.75	1.70	Ø 300	60.0	60.0
P03080	SK 80/C	80	Ø 2.5	2.65	2.25	2.20	Ø 300	80.0	80.0

I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)

Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S00160D	SC 160	Ø 1.60	0.20	8.40
S00220D	SC 220	Ø 2.20	0.20	17.50
S00250D	SC 250	Ø 2.50	0.20	22.00


Accessori abbinabili al modello SK/C

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A3ALLSO	AL SO		1	Allarme sonoro ottico max. livello oli
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400




MODELLO SK/P

SEZIONE

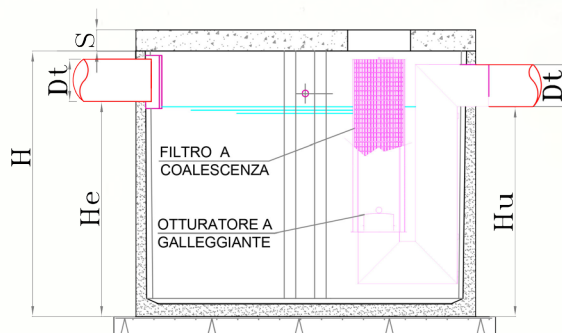

PIANTA

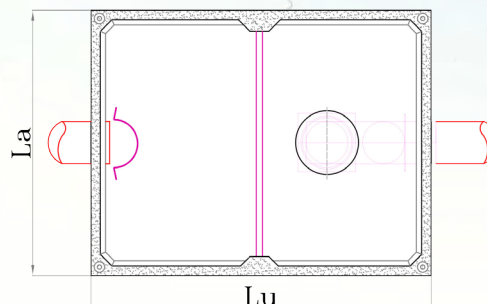

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni							Peso (q.li)
		Portata (l/s)	Lu (m)	La (m)	H (m)	He (m)	Hu (mm)	Dt (mm)	
P01100	SK 100/P	100	3.25	2.5	2.0	1.60	1.55	Ø 300	92.9
P01125	SK 125/P	125	3.25	2.5	2.5	2.00	1.95	Ø 400	100.0
P01150	SK 150/P	150	4.00	2.5	2.5	2.00	1.95	Ø 400	119.0
P01200	SK 200/P	200	4.50	2.5	2.5	1.90	1.85	Ø 500	132.0



I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile leggera (cat. C250, 2000 daN)					Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)				
Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)	Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S25325C	SP 09C	3.25 X 2.50	0.16	31	S25325D	SP 09D	3.25 X 2.50	0.20	38
S25400C	SP 10C	4.00 X 2.50	0.16	38	S25400D	SP 10D	4.00 X 2.50	0.20	46
S25450C	SP 11C	4.50 X 2.50	0.16	43	S25450D	SP 11D	4.50 X 2.50	0.20	52

Accessori abbinabili al modello SK/C

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A3ALLSO	AL SO		1	Allarme sonoro ottico max. livello oli
	RRE		1	Rivestimento con resine epossidiche
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400



Il modello SK deve essere sempre abbinato ad un sedimentatore per essere conforme alla normativa EN 858

Dati di progetto:

- ✓ Massa Volumetrica: 0.80 g/cm³
- ✓ Inquinamento massimo all'entrata da oli minerali: 125 mg/l
- ✓ Inquinamento massimo all'uscita > 5 mg/l

