


Separatori liquidi leggeri classe I integrato serie Pluvia Modello SK+F

Fornitura di separatore liquidi leggeri classe I prefabbricato serie Pluvia mod. SK+F/____, dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme UNI EN 858-1, per il trattamento di acque provenienti da grandi superfici scolanti, realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza, composto da due vasche, una dedicata alla sedimentazione ed una alla separazione olii, avente all'interno deflettori in acciaio inox e filtro a coalescenza, oltre a dispositivo di scarico munito di otturatore a galleggiante, con copertura carrabile _____ daN.

MODELLO SK + F

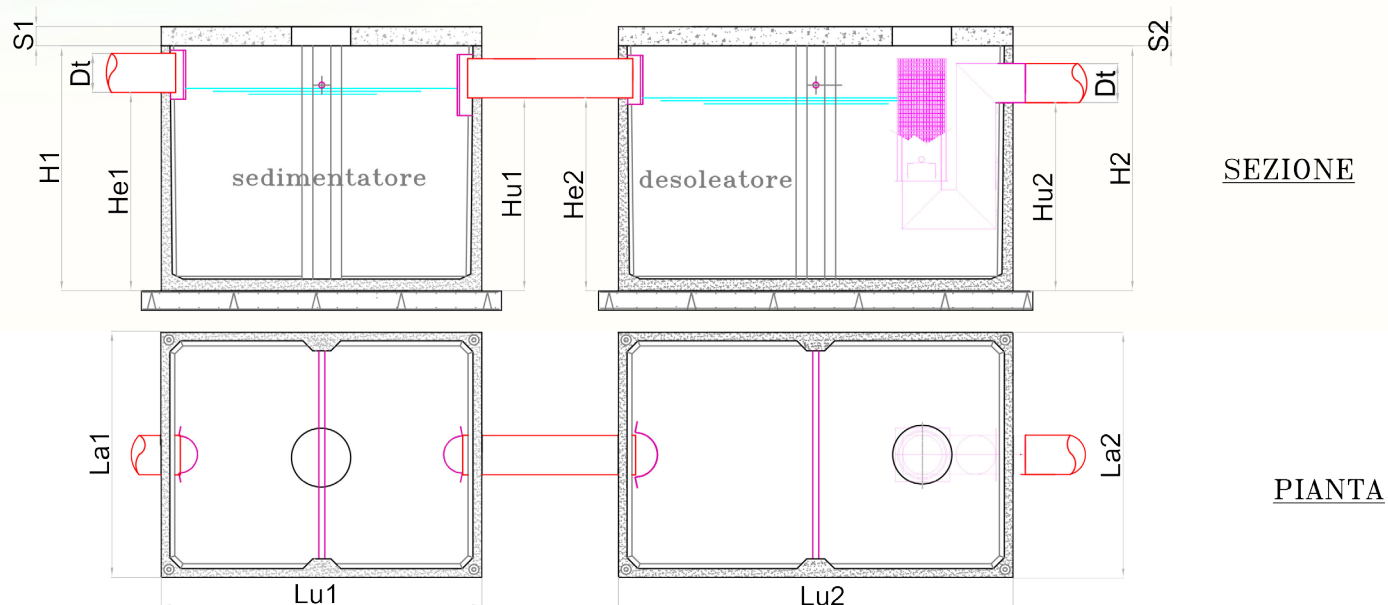

Articolo nr.	PO4100B	PO4125A	PO4125B	PO4150A	PO4150B	PO4200A	PO4200B
Tipo	SKF 100/200	SKF 125/100	SKF 125/100	SKF 150/100	SKF 150/200	SKF 200/100	SKF 200/200
Volume (l)	20000	13000	25000	16000	30000	20000	40000
Lu1 (m)	4.50	3.25	6.50	4.00	7.50	4.50	9.50
La1 (m)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
H1 (m)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
He1 (m)	2.10	2.00	2.00	2.00	2.00	1.90	1.90
Hu1 (m)	2.05	1.95	1.95	1.95	1.95	1.85	1.85
Portata (l/s)	100	125	125	150	150	200	200
Lu2 (m)	3.25	4.00	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50
La2 (m)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
H2 (m)	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
He2 (m)	1.55	1.95	1.95	1.95	1.95	1.85	1.85
Hu2 (m)	1.50	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80
Dt (m)	Ø 300	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 500	Ø 500
Peso Totale	225.0	219.0	297.0	238.0	324.0	264.0	376.0
Elemento più pesante (q.li)	132.0	119.0	178.0	119.0	205.0	132.0	244.0

Legenda:

*Dimensioni sedimentatore *Dimensioni separatore



I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.



Soletta carrabile leggera (cat. C250, 2000 daN)					Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)				
Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)	Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S25325C	SP 09C	3.25 X 2.50	0.16	31	S25325D	SP 09D	3.25 X 2.50	0.20	38
S25400C	SP 10C	4.00 X 2.50	0.16	38	S25400D	SP 10D	4.00 X 2.50	0.20	46
S25450C	SP 11C	4.50 X 2.50	0.16	43	S25450D	SP 11D	4.50 X 2.50	0.20	52
S25650C	SP 13C	6.50 X 2.50	0.16	62	S25650D	SP 13D	6.50 X 2.50	0.20	76
S25750C	SP 14C	7.50 X 2.50	0.16	72	S25750D	SP 14D	7.50 X 2.50	0.20	88
S25950C	SP 15C	9.50 X 2.50	0.16	92	S25950D	SP 15D	9.50 X 2.50	0.20	114

Accessori abbinabili al modello SK+F

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A3ALLSO	AL SO		1	Allarme sonoro ottico max. livello oli
	RRE		1	Rivestimento con resine epossidiche
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400

Dati di progetto:

- ✓ Massa Volumetrica: 0.80 g/cm³
- ✓ Inquinamento massimo all'entrata da oli minerali: 125 mg/l
- ✓ Inquinamento massimo all'uscita: > 5 mg/l
- ✓ Il volume del sedimentatore si ottiene moltiplicando NS per un fattore 100 nel caso le acque raccolte provengano da strade o aree di rifornimento coperte, per un fattore pari a 200 (sec.), se provenienti da aree di parcheggio autoveicoli, stazioni di rifornimento all'aperto o autolavaggio.

