


Fornitura di sedimentatore prefabbricato serie Pluvia mod. F/_____, dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme EN 858-2, per il trattamento di acque provenienti da superfici scolanti, realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza, composto da una vasca monoblocco / ad anelli circolari componibili, provvista internamente di deflettori in acciaio inox, con copertura carrabile _____ daN.

MODELLO F/C

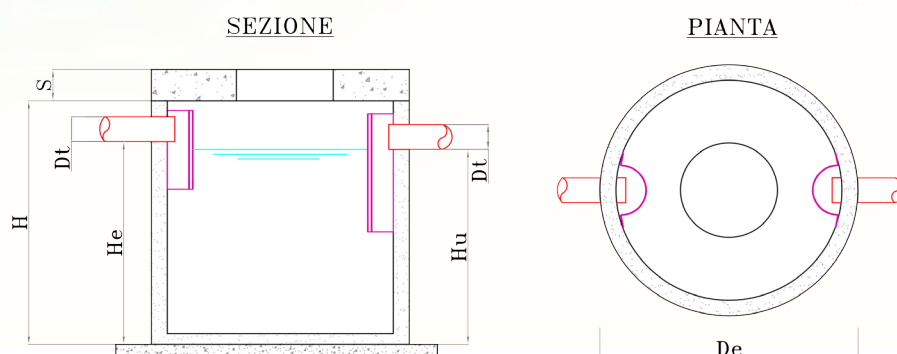

		Dimensioni							
Articolo nr.	Tipo	Volume (l)	De (m)	H (m)	He (m)	Hu (m)	Dt (mm)	Peso (q.li)	Elemento più pesate (q.li)
P05001K	F 1500	1000	Ø 1.60	1.55	1.29	1.24	Ø 160	22.0	22.0
P05002K	F 2000	2000	Ø 2.20	1.00	0.74	0.69	Ø 160	28.0	28.0
P05003K	F 3000	3000	Ø 2.20	1.70	1.27	1.22	Ø 200	28.0	28.0
P05004K	F 4000	4000	Ø 2.20	2.20	1.74	1.69	Ø 200	46.0	28.0
P05006K	F 6000	6000	Ø 2.50	2.15	1.80	1.75	Ø 250	60.0	60.0
P05008K	F 8000	8000	Ø 2.50	2.65	2.24	2.19	Ø 300	80.0	80.0

I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.



Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)


Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S00160D	SC 160	Ø 1.60	0.20	8.40
S00220D	SC 220	Ø 2.20	0.20	17.50
S00250D	SC 250	Ø 2.50	0.20	22.00

Accessori abbinabili al modello F/C

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400



MODELLO F/P

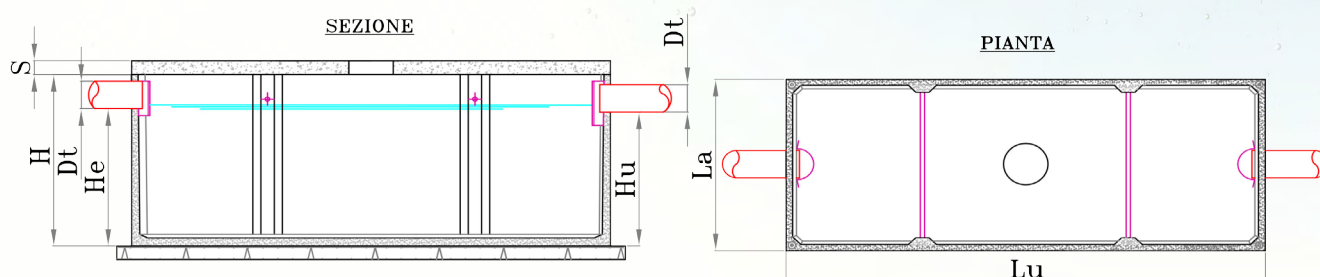

		Dimensioni							
Articolo nr.	Tipo	Volume (l)	Lu (m)	La (m)	H (m)	He (m)	Hu (mm)	Dt (mm)	Elemento più pesante (q.li)
P05010K	F 10000	10000	2.50	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	80.0
P05013K	F 13000	13000	3.25	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	100.0
P05016K	F 16000	16000	4.00	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	119.0
P05020K	F 20000	20000	4.50	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	132.0
P05025K	F 25000	25000	6.50	2.50	2.50	2.00	1.95	Ø 400	178.0
P05030K	F 30000	30000	7.50	2.50	2.50	2.00	1.95	Ø 400	205.0
P05040K	F 40000	40000	9.50	2.50	2.50	2.00	1.90	Ø 500	244.0



I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile leggera (cat. C250, 2000 daN)					Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)				
Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)	Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S25250C	SP 08C	2.50 X 2.50	0.16	24	S25250D	SP 08D	2.50 X 2.50	0.20	28
S25325C	SP 09C	3.25 X 2.50	0.16	31	S25325D	SP 09D	3.25 X 2.50	0.20	38
S25400C	SP 10C	4.00 X 2.50	0.16	38	S25400D	SP 10D	4.00 X 2.50	0.20	46
S25450C	SP 11C	4.50 X 2.50	0.16	43	S25450D	SP 11D	4.50 X 2.50	0.20	52
S25650C	SP 13C	6.50 X 2.50	0.16	62	S25650D	SP 13D	6.50 X 2.50	0.20	76
S25750C	SP 14C	7.50 X 2.50	0.16	72	S25750D	SP 14D	7.50 X 2.50	0.20	88
S25950C	SP 15C	9.50 X 2.50	0.16	92	S25950D	SP 15D	9.50 X 2.50	0.20	114

Accessori abbinabili al modello F/P

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
	RRE		1	Rivestimento con resine epossidiche
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400

Dati di progetto:

Il volume del sedimentatore si ottiene moltiplicando NS per un fattore 100 nel caso le acque raccolte provengano da strade o aree di rifornimento coperte, per fattore pari a 200 (sec.), se provenienti da aree di parcheggio autoveicoli, stazioni di rifornimento all'aperto o autolavaggio.

