


Fornitura di scolmatore prefabbricato serie Pluvia mod. PS/____, sistema per la separazione delle acque eccedenti la portata di progetto, realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza, composto da una vasca monoblocco circolare/ parallelepipedica, provvista internamente di stramazzo tipo "Cipolletti" con copertura carrabile _____ daN.

MODELLO PS/C



Articolo nr.	Tipo	Dimensioni							De (mm)	Du (mm)	Db (mm)	Peso (q.li)
		Portata (l/s)	Sup max	D (m)	H (m)	He (m)	Hu (m)	Hb (m)				
P06004	PS/ 4C	4	730	1.65	1.00	0.70	0.20	0.20	Ø 200	Ø 160	Ø 200	13.15
P06010	PS/ 10C	10	1900	1.65	1.00	0.65	0.20	0.20	Ø 250	Ø 160	Ø 250	13.15
P06015	PS/ 15C	15	2800	2.20	1.10	0.65	0.20	0.20	Ø 300	Ø 200	Ø 300	32.00
P06020	PS/ 20C	20	3800	2.20	1.10	0.65	0.20	0.20	Ø 300	Ø 200	Ø 300	32.00
P06030	PS/ 30C	30	5700	2.20	1.10	0.65	0.20	0.20	Ø 300	Ø 250	Ø 300	32.00
P06040	PS/ 40C	40	7500	2.20	1.10	0.60	0.20	0.20	Ø 400	Ø 300	Ø 400	32.00
P06050	PS/ 50C	50	9000	2.20	1.10	0.60	0.20	0.20	Ø 400	Ø 300	Ø 400	32.00

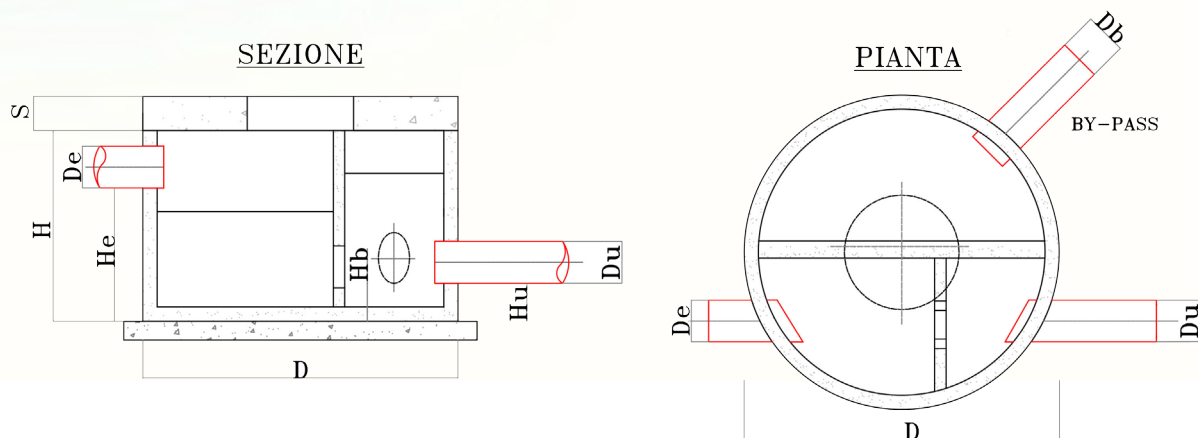

I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)


Art.nr	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S00160D	SC 160	Ø 1.60	0.20	8.40
S00220D	SC 220	Ø 2.20	0.20	17.50

Accessori abbinabili al modello PS/C

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400



MODELLO PS/P

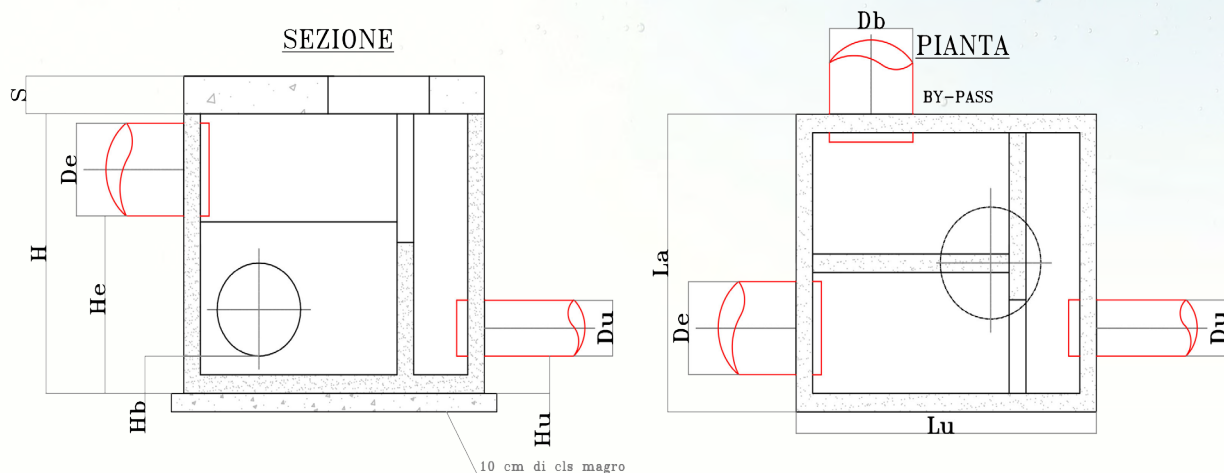

		Dimensioni											
Articolo nr.	Tipo	Portata (l/s)	Sup max	Lu (m)	La (m)	H (m)	He (m)	Hu (m)	Hb (m)	De (mm)	Du (mm)	Db (mm)	Peso (q.li)
P06065	PS/ 65P	65	11500	1.80	1.60	1.50	0.90	0.20	0.20	Ø 500	Ø 300	Ø 500	40.0
P06080	PS/ 80P	80	14700	2.50	1.60	1.50	0.90	0.20	0.20	Ø 500	Ø 300	Ø 500	52.0
P06100	PS/ 100P	100	18000	2.50	1.60	1.50	0.90	0.20	0.20	Ø 500	Ø 300	Ø 500	52.0



I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

15

Soletta carrabile leggera (cat. C250, 2000 daN)					Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)				
Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)	Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S16180C	SP O3C	1.80 x 1.60	0.16	11	S16180D	SP O3D	1.80 x 1.60	0.20	14
S16250C	SP O4C	2.50 x 1.60	0.16	14	S16250D	SP O4D	2.50 x 1.60	0.20	18

Accessori abbinabili al modello PS/P

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400

