


Fornitura di separatore oli classe II prefabbricato serie Pluvia mod. SG/____, dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme UNI EN 858-1, per il trattamento di acque provenienti da superfici scolanti, realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza, composto da una vasca separatore oli monoblocco o ad anelli circolari componibili, provvista internamente di deflettori in acciaio inox in entrata e uscita vasca con copertura carrabile _____ daN.

MODELLO SG/C

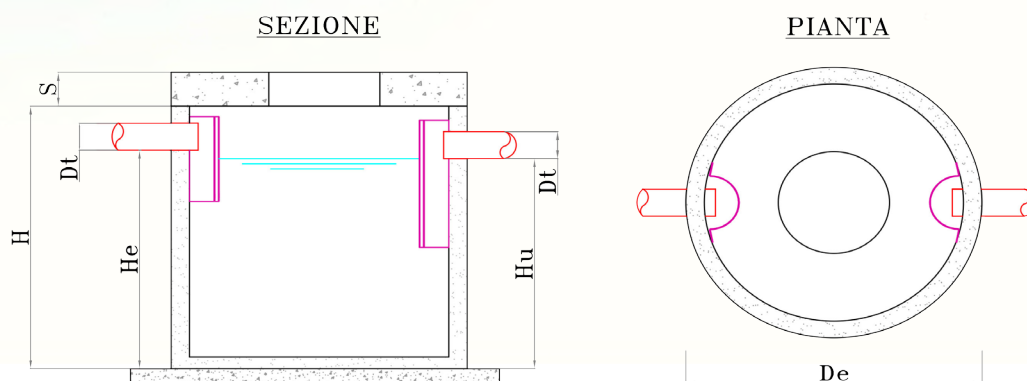

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni						Peso (q.li)	Elemento più pesante (q.li)
		Portata (l/s)	De (m)	H (m)	He (m)	Hu (m)	Dt (mm)		
P02015	SG 15/C	15	Ø 1.60	1.55	1.29	1.24	Ø 160	22.0	22.0
P02020	SG 20/C	20	Ø 2.20	1.70	1.27	1.22	Ø 200	38.0	28.0
P02030	SG 30/C	30	Ø 2.20	2.20	1.70	1.65	Ø 250	46.0	28.0
P02040	SG 40/C	40	Ø 2.20	2.70	2.15	2.10	Ø 300	56.0	28.0
P02050	SG 50/C	50	Ø 2.50	2.15	1.75	1.70	Ø 300	60.0	60.0
P02080	SG 80/C	80	Ø 2.50	2.65	2.24	2.19	Ø 300	80.0	80.0

I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.



Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)


Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S00160D	SC 160	Ø 1.60	0.20	8.40
S00220D	SC 220	Ø 2.20	0.20	17.50
S00250D	SC 250	Ø 2.50	0.20	22.00

Accessori abbinabili al modello SK/C

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A3ALLSO	AL SO		1	Allarme sonoro ottico max. livello oli
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400



MODELLO SG/P

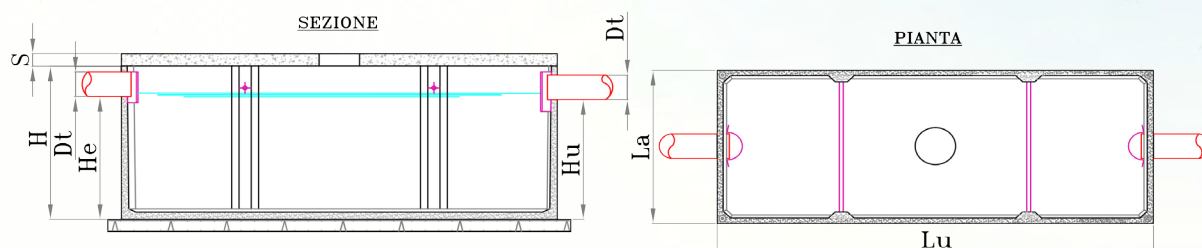

		Dimensioni							
Articolo nr.	Tipo	Portata (l/s)	Lu (m)	La (m)	H (m)	He (m)	Hu (mm)	Dt (mm)	Peso (q.li)
P02100	SG 100/P	100	3.25	2.5	2.0	1.60	1.55	Ø 300	92.9
P02125	SG 125/P	125	3.25	2.5	2.5	2.00	1.95	Ø 400	100.0
P02150	SG 150/P	150	4.00	2.5	2.5	2.00	1.95	Ø 400	119.0
P02200	SG 200/P	200	4.50	2.5	2.5	1.90	1.85	Ø 500	132.0



I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile leggera (cat. C250, 2000 daN)					Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)				
Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)	Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S25325C	SP 09C	3.25 X 2.50	0.16	31	S25325D	SP 09D	3.25 X 2.50	0.20	38
S25400C	SP 10C	4.00 X 2.50	0.16	38	S25400D	SP 10D	4.00 X 2.50	0.20	46
S25450C	SP 11C	4.50 X 2.50	0.16	43	S25450D	SP 11D	4.50 X 2.50	0.20	52

Accessori abbinabili al modello SK/C

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A3ALLSO	AL SO		1	Allarme sonoro ottico max. livello oli
	RRE		1	Rivestimento con resine epossidiche
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400



Il modello SG deve essere sempre abbinato ad un sedimentatore per essere conforme alla normativa EN 858 ed ad un separatore di classe I per rispettare i valori allo scarico della tabella 3 dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006

Dati di progetto:

- ✓ Massa Volumetrica: 0.80 g/cm³
- ✓ Certificabile per contenuto massimo olio di 100 mg/l

