


Separatori liquidi leggeri classe I integrato serie Pluvia Modello SKF

Fornitura di separatore liquidi leggeri classe I prefabbricato serie Pluvia mod. SKF/___, dimensionato secondo quanto prescritto dalle Norme UNI EN 858-1, per il trattamento di acque provenienti da superfici scolanti, realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza, composto da sedimentatore/separatore oli in unica vasca monoblocco o ad anelli circolari componibili, avente all'interno deflettori in acciaio inox e filtro a coalescenza, oltre a dispositivo di scarico munito di otturatore a galleggiante, con copertura carrabile _____ daN.

MODELLO SKF/C

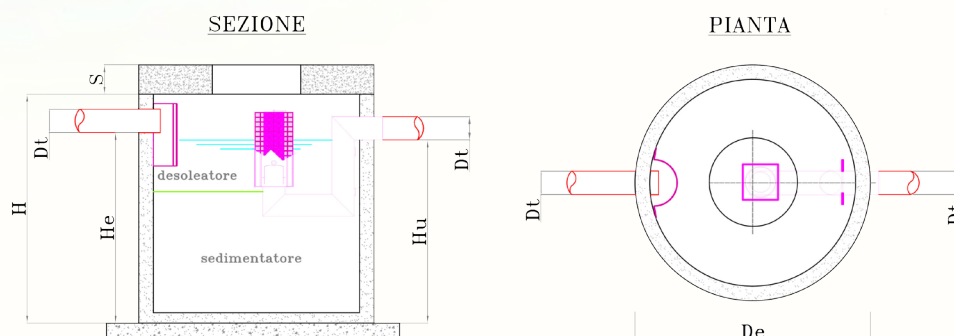

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni							Peso (q.li)	Elemento più pesate (q.li)
		Portata (l/s)	Volume (l/s)	De (m)	H (m)	He (m)	Hu (m)	Dt (mm)		
P04004B	SKF 4/200	4	800	Ø 1.60	1.55	1.29	1.24	Ø 160	22.0	22.0
P04010B	SKF 10/200	10	2000	Ø 2.20	1.70	1.29	1.24	Ø 160	38.0	28.0
P04015A	SKF 15/100	15	1500	Ø 2.20	1.70	1.29	1.24	Ø 200	38.0	28.0
P04015B	SKF 15/200	15	3000	Ø 2.20	2.20	1.75	1.70	Ø 200	46.0	28.0
P04020A	SKF 20/100	20	2000	Ø 2.20	2.20	1.75	1.70	Ø 200	46.0	28.0
P04020B	SKF 20/200	20	8000	Ø 2.50	2.15	1.84	1.79	Ø 200	60.0	60.0
P04020BA	SKF 20/200A	20	8000	Ø 2.20	2.70	2.25	2.20	Ø 200	56.0	28.0
P04030A	SKF 30/100	30	3000	Ø 2.20	2.70	2.20	2.15	Ø 250	56.0	28.0
P04030B	SKF 30/200	30	6000	Ø 2.50	2.65	2.29	2.24	Ø 250	80.0	80.0
P04040A	SKF 40/100	40	4000	Ø 2.50	2.15	1.74	1.69	Ø 300	60.0	60.0
P04050A	SKF 50/100	50	5000	Ø 2.50	2.65	2.24	2.19	Ø 300	80.0	80.0



I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)


Art.nr	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
S00160D	SC 160	Ø 1.60	0.20	8.40
S00220D	SC 220	Ø 2.20	0.20	17.50
S00250D	SC 250	Ø 2.50	0.20	22.00

Accessori abbinabili al modello SKF/C

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A3ALLSO	AL SO		1	Allarme sonoro ottico max. livello oli
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400



MODELLO SKF/P

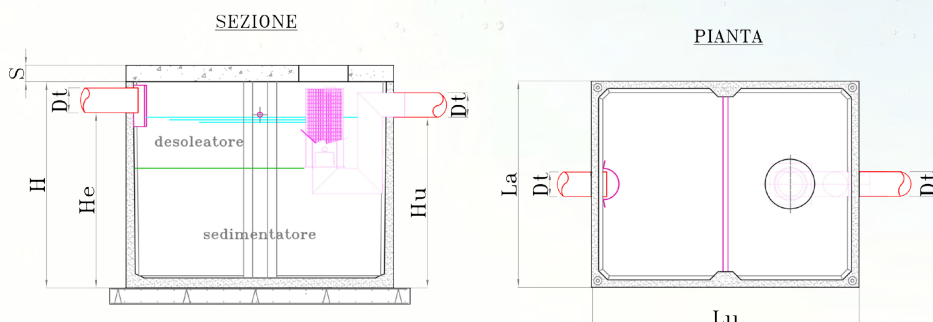

		Dimensioni								
Articolo nr.	Tipo	Portata (l/s)	Volume (l/s)	Lu (m)	La (m)	H (m)	He (m)	Hu (m)	Dt (mm)	Peso (q.li)
P04001B	SKF 1.5/200	1.5	300	1.20	1.00	0.85	0.62	0.60	Ø 140	10.0
P04040B	SKF 40/200	40	8000	3.25	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	100.0
P04050B	SKF 50/200	50	10000	4.00	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	119.0
P04065A	SKF 65/100	65	6500	3.25	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	100.0
P04065B	SKF 65/200	65	13000	5.50	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	151.0
P04080A	SKF 80/100	80	8000	6.50	2.50	2.00	1.60	1.55	Ø 300	163.7
P04080B	SKF 80/200	80	16000	7.50	2.50	2.50	2.10	2.05	Ø 300	205.0
P04100A	SKF 100/100	100	10000	6.50	2.50	2.00	1.60	1.55	Ø 300	163.7



I valori riportati sono da considerarsi a titolo puramente informativo: La Società Pluvium s.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.

Nota: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1.00 mt in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabile leggera (cat. C250, 2000 daN)					Soletta carrabile pesante (cat. D400, 4000 daN)				
Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)	Articolo nr.	Tipo	Dim. (m)	S (m)	Peso (q.li)
					S10120D	SP 1C	1.00 X 1.20	0.20	4.52
S25250C	SP 08C	2.50 X 2.50	0.16	24	S25250D	SP 08D	2.50 X 2.50	0.20	28
S25325C	SP 09C	3.25 X 2.50	0.16	31	S25325D	SP 09D	3.25 X 2.50	0.20	38
S25400C	SP 10C	4.00 X 2.50	0.16	38	S25400D	SP 10D	4.00 X 2.50	0.20	46
S25550C	SP 12C	5.50 X 2.50	0.16	52	S25550D	SP 12D	5.50 X 2.50	0.20	64
S25650C	SP 13C	6.50 X 2.50	0.16	62	S25650D	SP 13D	6.50 X 2.50	0.20	76
S25750C	SP 14C	7.50 X 2.50	0.16	72	S25750D	SP 14D	7.50 X 2.50	0.20	88

Accessori abbinabili al modello SKF

Articolo nr.	Tipo	Dimensioni (mm)	Nr	Descrizioni
A3ALLS0	AL S0		1	Allarme sonoro ottico max. livello oli
	RRE		1	Rivestimento con resine epossidiche
A1CG2AC	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa C 250
A1CG2AD	GC 60 x 60	600 x 600	1	Chiusino in ghisa D 400

Dati di progetto:

- ✓ Massa Volumetrica: 0.80 g/cm³
- ✓ Inquinamento massimo all'entrata da oli minerali: 125 mg/l
- ✓ Inquinamento massimo all'uscita: > 5 mg/l
- ✓ Il volume del sedimentatore si ottiene moltiplicando NS per un fattore 100 nel caso le acque raccolte provengano da strade o aree di rifornimento coperte, per un fattore pari a 200 (sec.), se provenienti da aree di parcheggio autoveicoli, stazioni di rifornimento all'aperto o autolavaggio.

