


VASCHE CIRCOLARI


Fornitura di vasche prefabbricate serie Pluvia V01/_____, realizzate in calcestruzzo armato ad alta resistenza, composto da una vasca monoblocco / ad anelli circolari componibili, provviste di copertura carrabile _____ daN e dimensionate per un interrimento massimo 1,00 m in assenza di acqua di falda.

VASCHE CIRCOLARI MONOBLOCCO

SEZIONE



PIANTA




DIMENSIONI				
Art. Nr.	Volume [l]	De [m]	H [m]	Peso [q.li]
V01MB16D	3	Ø 1.60	1.55	22.0
V01MB25F	11	Ø 2.50	2.15	60.0
V01MB25H	13	Ø 2.50	2.65	80.0

Soletta carrabilità pesante (cat. D400, 4000 Da/N)				
Art. Nr.	Tipo	Dim. [m]	S [m]	Peso [q.li]
S00160D	SC 160	Ø1,60 m	0.20 m	8.40
S00250D	SC 250	Ø2,50 m	0.20 m	22.00


NOTA: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1,00 m in assenza di acqua di falda.

VASCHE CIRCOLARI AD ANELLI COMPONENTI

SEZIONE

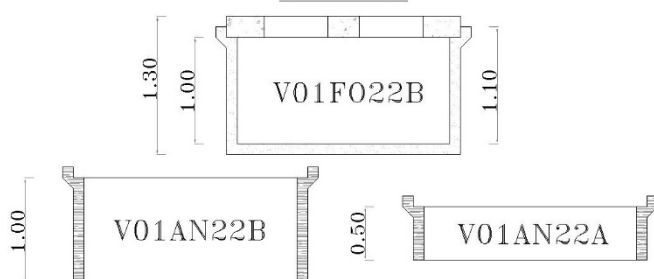

PIANTA




DIMENSIONI				
Art. Nr.	Volume [l]	De [m]	H [m]	Peso [q.li]
V01FO22B	4	Ø 2.20	1.00	28.0
V01AN22A	2	Ø 2.20	0.50	10.0
V01AN22B	4	Ø 2.20	1.00	18.0

Soletta carrabilità pesante (cat. D400, 4000 Da/N)				
Art. Nr.	Tipo	Dim. [m]	S [m]	Peso [q.li]
S00220D	SC 220	Ø2,20 m	0.20 m	17.50


NOTA: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1,00 m in assenza di acqua di falda.

VASCHE RETTANGOLARI

SEZIONE

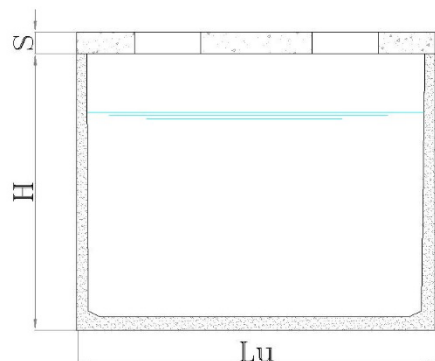

PIANTA

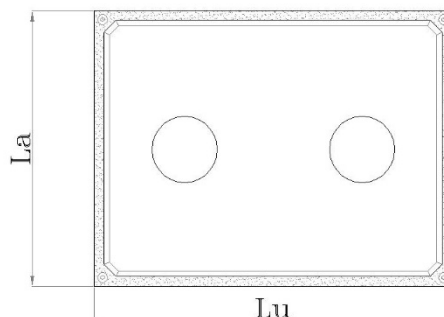

DIMENSIONI					
Art. Nr.	Volume [l]	Lu [m]	La [m]	H [m]	Peso [q.li]
V022525G	13	2.5	2.5	2.5	80.0
V022532G	17	2.5	3.25	2.5	100.0
V022540G	21	2.5	4.0	2.5	119.0
V022545G	24	2.5	4.5	2.5	132.0
V022555G	29	2.5	5.5	2.5	151.0
V022565G	35	2.5	6.5	2.5	178.0
V022575G	40	2.5	7.5	2.5	205.0
V022595G	50	2.5	9.5	2.5	244.0

NOTA: Le vasche sono dimensionate per un interrimento massimo 1,00 m in assenza di acqua di falda.

Soletta carrabilità leggera (cat. C250, 2000 Da/N)					Soletta carrabilità pesante (cat. D400, 4000 Da/N)				
Art. Nr.	Tipo	Dim. [m]	S [m]	Peso [q.li]	Art. Nr.	Tipo	Dim. [m]	S [m]	Peso [q.li]
S25250C	SP 08C	2.50x2.50	0.16	24	S25250D	SP 08D	2.50x2.50	0.20	28
S25325C	SP 09C	2.50x3.25	0.16	31	S25325D	SP 09D	2.50x3.25	0.20	38
S25400C	SP 10C	2.50x4.00	0.16	38	S25400D	SP 10D	2.50x4.00	0.20	46
S25450C	SP 11C	2.50x4.50	0.16	43	S25450D	SP 11D	2.50x4.50	0.20	52
S25550C	SP 12C	2.50x5.50	0.16	52	S25550D	SP 12D	2.50x5.50	0.20	64
S25650C	SP 13C	2.50x6.50	0.16	62	S25650D	SP 13D	2.50x6.50	0.20	76
S25750C	SP 14C	2.50x7.50	0.16	72	S25750D	SP 14D	2.50x7.50	0.20	88
S25950C	SP 15C	2.50x9.50	0.16	92	S25950D	SP 15D	2.50x9.50	0.20	114